




## Hoogfrequent Versterker

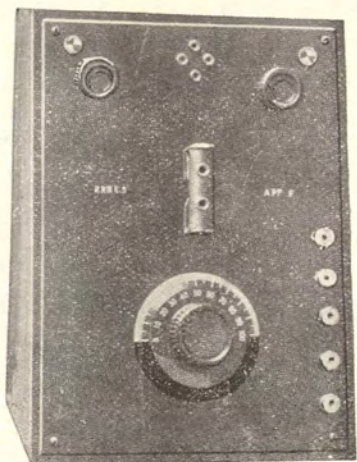

### VERSTERKER ERRES G.


Op de frontplaat zijn aangebracht een lamphouder met gloeistroomweerstand, één spoelhouder voor een vaste spoel, een variable condensator, een serie parallel-schakelaar, rechts 5 aansluitklemmen voor aansluiting aan den ontvanger Erres A, B, C of D, benevens 2 klemschroeven, waarvan 1 voor aansluiting aan antenne en de andere voor aarde.

Bij gebruik van een hoogfrequentversterker blijven de klemschroeven voor aarde en antenne van den ontvanger buiten gebruik en moet de zich daarop ter linkerzijde bevindende doorverbindingsstrip verwijderd worden.

Per stuk f43.—


Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

(Aarde



dooreen kristaldetector, to

## Ontvang

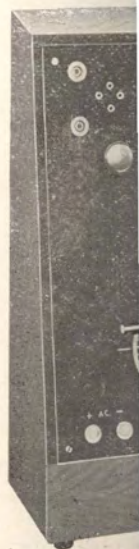

Het apparaat ERRES I  
1 detector en 2 trappen  
een gepolitoerd mahoniel  
dezelfde uitvoering als d  
Elke lamp is nauwke  
weerstand, Door middel v  
verkiezing onverstekt, l  
antenne verlengspoel en  
serie of parallel ten op  
3 aansluitklemmen zijn  
voorzien van fijnregeling

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN