




	Adres:	Netno.	Tel.no.
ROTTERDAM	Heiman Dullaertplein 3 (interlocaal)	(010)	3 50 80 5 10 60
Verkoopkantoren:			
ROTTERDAM	idem	(010)	5 99 80
ALKMAAR	Stationsweg 33	(02200)	35 57
AMSTERDAM	Keizersgracht 313	(020)	6 41 81
ARNHEM	Weerdjesstraat 158	(08300)	3 57 41
BREDA	Speelhuislaan 155	(01600)	2 24 22
DEVENTER	Industrieweg 2	(06700)	68 44
's-GRAVENHAGE	Herengracht 9	(070)	18 32 10
GRONINGEN	Paterswoldseweg 3	(05900)	3 70 41
HAARLEM	Kruisweg 61	(02500)	1 53 46
HENGEL	Twekkelerweg 263	(05400)	84 65
LEEWARDEN	Singelstraat 1-5	(05100)	2 95 41

Ventilator

RES



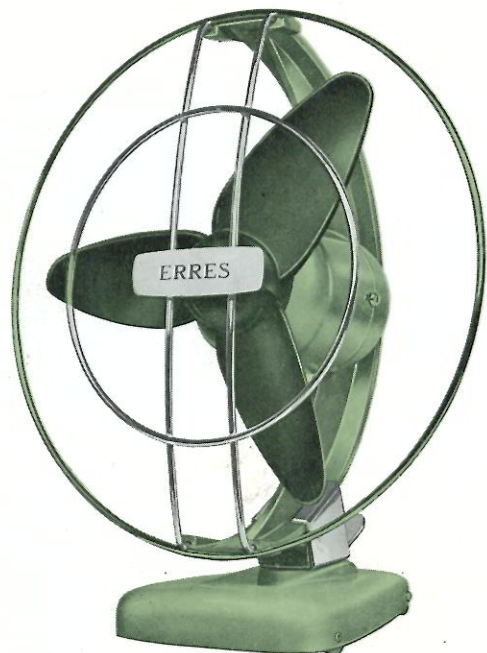

VT I-S

F 35,—

Speciaal ontworpen voor kleinere ruimten.
Ook zeer geschikt voor persoonlijk gebruik.
Gemakkelijk in verticale stand te verstellen.
Frisse groene kleuren, licht en donker.
Waaierdiameter 20 cm.
Toerental 2200 omw./min.
Opgenomen vermogen ca. 22 watts.
Niet-oscillerend.



VT

F 55,—

Gemakkelijk instelbaar in verticale richting.
Kleuren beige met groen.
Waaierdiameter 25 cm.
Oscillerend, instelbaar over elke gewenste hoek tussen 0 en 90°
door middel van een kartelschroef.
Toerental 2000 omw./min.
Opgenomen vermogen 53 watts.



VT 51

F 75,—

Stijlvol ontwerp in de kleuren beige met licht groen.
 Ook verticaal in te stellen.
 Regelbaar in twee snelheden.
 Oscillerend, instelbaar over elke gewenste hoek tussen 0 en 90°
 door middel van een kartelschroef.
 Waaierdiameter 30 cm.
 Toerental 1120 en 750 omw./min.
 Opgenomen vermogen 70 watts.

Grote capaciteit, dus voldoende koeling,
 ook op grotere afstanden.
 Regelbare snelheid (3 standen). Oscillerend
 over een hoek van 0 tot 90°, instelbaar in
 elke stand.
 Waaierdiameter 40 cm.
 Uitvoering lichtgroen met ivorkleurige
 knoppen.
 Toerental resp. 1275–1000 750 omw./min.
 Opgenomen vermogen resp. 60–38–26 watts.



VT 130

F 130,—

PLAFOND-VENTILATOR

VT 856



Waaierdiameter	ca 140 cm	Max. luchtverplaatsing m ³ /min.	226
Diameter topplaat	ca 9 "	omwentelingen/min. stand 1	245
Hoogte	ca 11 "	omwentelingen/min. stand 5	85

Bekend over de gehele wereld door zijn moderne vorm en betrouwbaarheid. Gefabriceerd volgens de nieuwste ideeën op aerodynamisch