




Inductieve Ontvanger

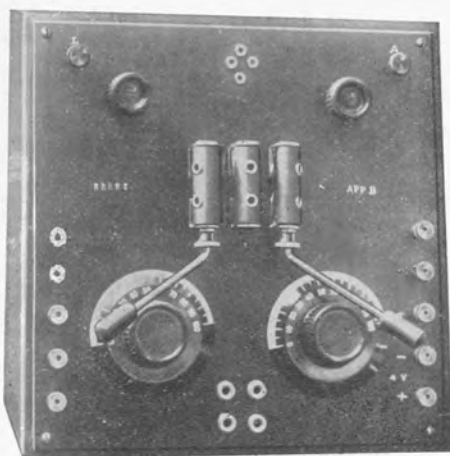

1 LAMPS ONTVANGER ERRES B.

De schakeling van dit apparaat is inductief. Afzonderlijke primaire kring, inductief gekoppeld met den secundairen kring, voorzien van 3 spoelhouders, waarvan twee draaibaar voor het instellen van de koppeling.

Aanwezig is, evenals bij het apparaat Erres A, een serie-parallelschakelaar, alsmede een gloei-stroomweerstand en 2 variabele condensatoren.

De aansluitklemmen links en rechts van de frontplaat doen denzelfden dienst als bij apparaat Erres A.

Per stuk f 72.—

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

© van der Heem & Bloemsma® documentatiecentrum
Wassenaar (NL) 070 5111238 vdheem@planet.nl
www.vanderheem.com

Prima
ingebouwd

Dit apparaat
wonen primair
dat een 10-vo
bouwd.

Aanwezig z
en 2 gloei-stroo

Handelmij. R. S. STOKVIS & Z